

# FICHA TÉCNICA

## DISUASORIO 40

### Disuasorio de presión baja

#### CARACTERÍSTICAS

Disuasorio que garantiza la máxima cobertura y protección en todas las condiciones. Fabricado en acero inoxidable sobre una base de policarbonato estabilizado contra luz ultravioleta. Anchura base ideal también para superficies muy estrechas. Protección transversal y longitudinal.

- **Estructura de soporte:** policarbonato con tratamiento UV
- **Longitud base:** 50 cm
- **Anchura de la base:** 2 cm
- **Diámetro orificios de fijación:** 3,8 mm
- **Longitud pinchos inoxidables:** 11 cm
- **Nº de las puntas:** 20 en 500 mm (40 en 1 metro)
- **Infestación:** zona de presión baja
- **Cobertura:** 70 mm

#### CONTRA

Aves

#### CAMPOS DE USO


Utilizar en situaciones de baja presencia de palomas. No es indicado para la protección de estorninos, gorriones o aves pequeñas. Utilizar el producto para proteger superficies medianas/estrechas (10 cm) como borde de canaletas, cables, cornisas, alféizares, etc.

#### MODO DE EMPLEO

- Asegurar el producto con tornillos, remaches, etc.
- Es recomendable, si es posible, utilizar tacos y tornillos para un anclaje más seguro y de larga duración en superficies de mampostería, remaches para fijación en metal y tornillos en superficies de madera
- No es adecuado para protecciones en varias filas paralelas
- No utilizar en presencia de agentes químicos corrosivos
- No utilizar después de su colocación fijaciones murales tipo silicato de metilo
- Comprobar siempre la compatibilidad de los productos utilizados con el policarbonato

#### PRESENTACIÓN

Disuasorio 40, en cajas de 100 metros (200 unidades de 50 cm)

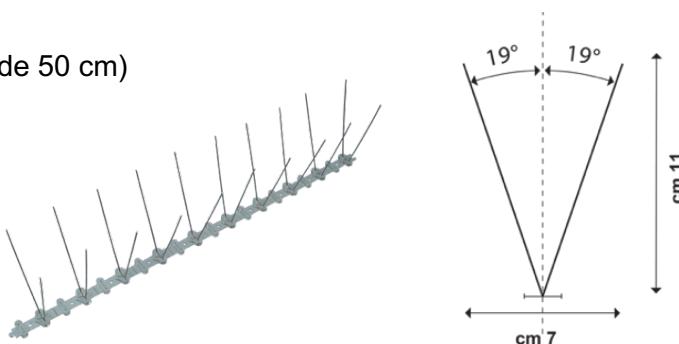

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)