

FICHA TÉCNICA

TENSORES GALVANIZADOS M5-M6

Tensores galvanizados ojo/gancho

CARACTERÍSTICAS

Tensores galvanizados que se utilizan para obtener la tensión perfecta de la cuerda de acero, tienen la característica de tener un ojal y un gancho para una fijación rápida y segura al pasador. Adecuado para secciones medias.

- **Material:** acero galvanizado
- **Expansión máxima:** 55 mm/80 mm

CAMPOS DE USO

Utilizar para la tensión de la cuerda perimetral.


MODO DE EMPLEO

Desenroscar el ojo y el gancho a lo largo de toda la rosca. Aplicar la cuerda con anclaje tenaz a los extremos del tensor y atornillar hasta que la cuerda quede completamente tensada.

PRESENTACIÓN

Tensores galvanizados M5, en paquete de 10 unidades

Tensores galvanizados M6, en paquete de 10 unidades

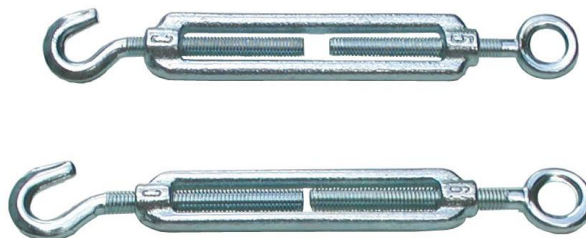

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es